




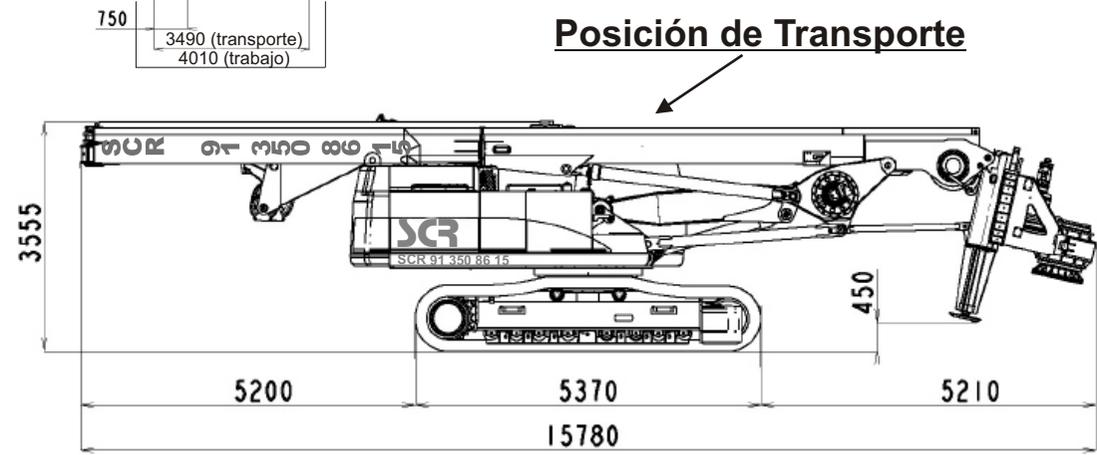

**SCR**  
**IMT - AF 230**

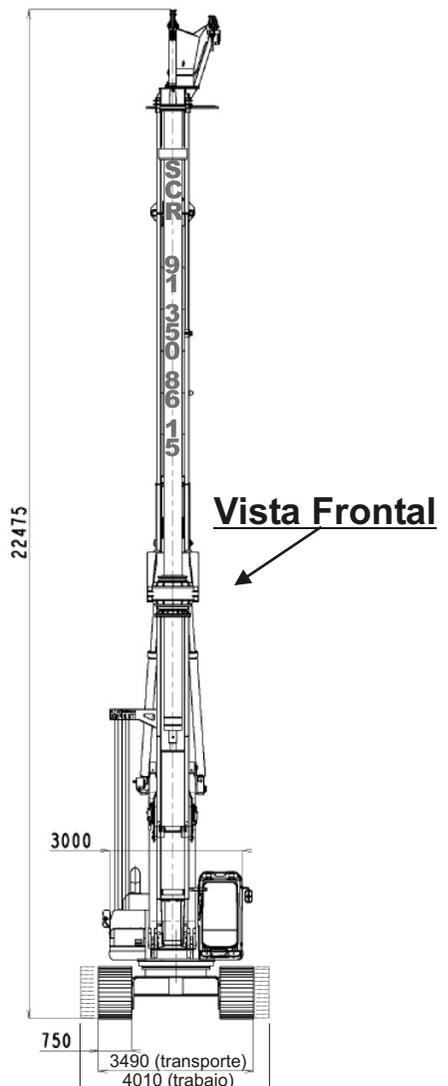

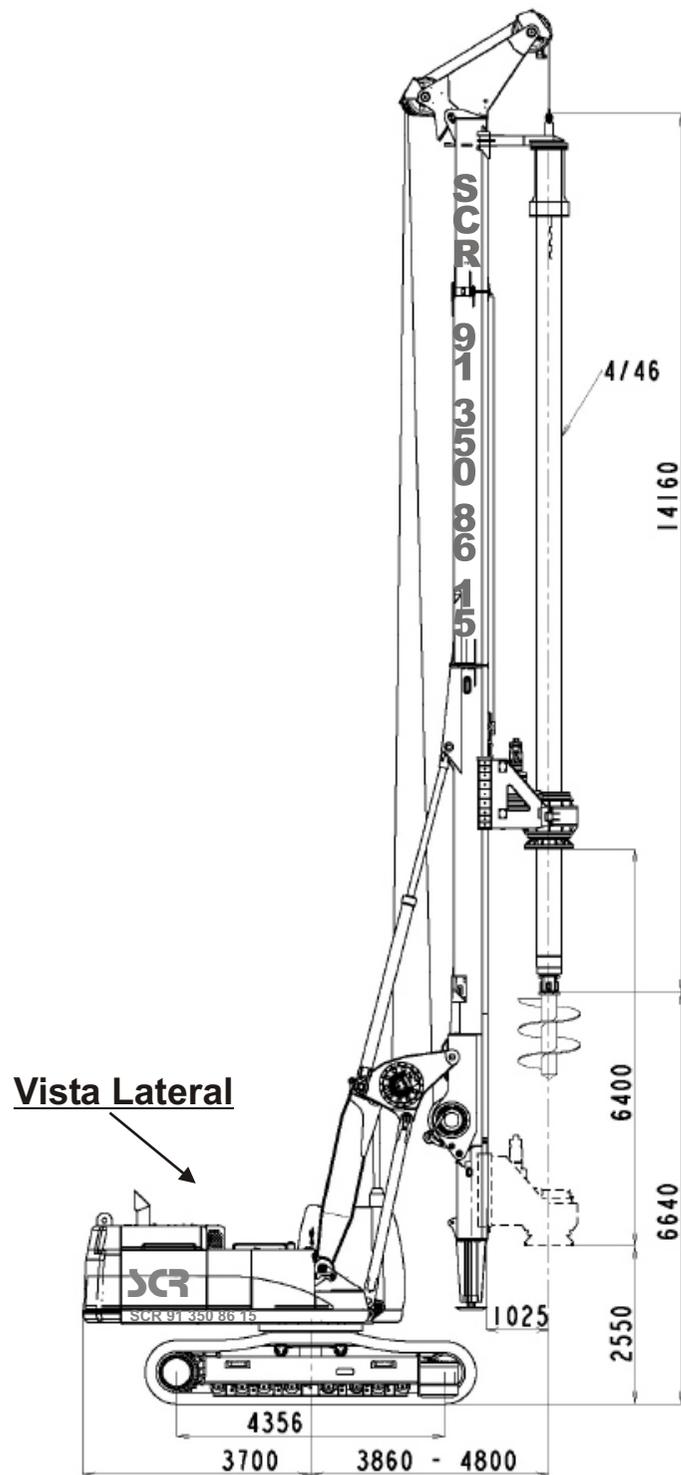

IMT AF-230		SCR
Potencia sistema de rotación	260 kNm	
Velocidad perforación	7-27 rpm	
Velocidad descarga	45-110 rpm	
Fuerza empuje kelly	300 kN	
Fuerza tiro kelly	390 kN	
Recorrido Kelly	6.400 mm	
Inclinación lateral mástil	8°	
Inclinación mástil hacia delante	5°	
Inclinación mástil hacia atrás	15°	
Modelo motor	CAT C13	
Potencia motor	345 hp	
Fuerza de tiro cabrestante ppal.	240 kN	
Diámetro cable ppal.	28 mm	
Velocidad cable ppal.	73 m/min	
Fuerza de tiro cabrestante aux.	120 kN	
Diámetro cable aux.	22 mm	
Velocidad cable aux.	80 m/min	
Profundidad máx. (opción kelly)	52 m	
Diámetro máx.	2.000 mm	
Longitud total carro	5.370 mm	
Ancho Oruga	750 mm	
Ancho exterior orugas (posición transporte)	3.490 mm	
Ancho exterior orugas (posición trabajo)	4.010 mm	
Base	Daewoo Solar	
Kelly Estándar	4/46	
Peso (con kelly)	70 t	



Sondeos Cimentaciones Recalces S.A.  
 C/ Puerto de Navafría 11-13  
 Pol. Ind. Prado Overa  
 28.919.Leganés

Teléfono: 91.350.86.15 Fax: 91.350.47.80  
<http://www.scrsa.com> email: [scr@scrsa.com](mailto:scr@scrsa.com)