





Soilmec R-312

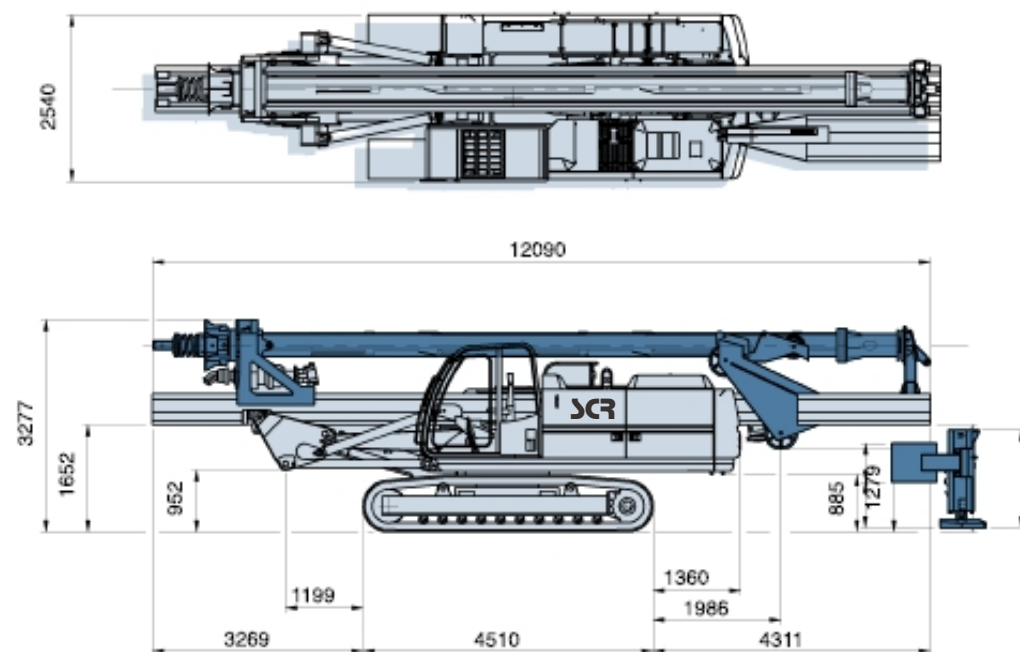

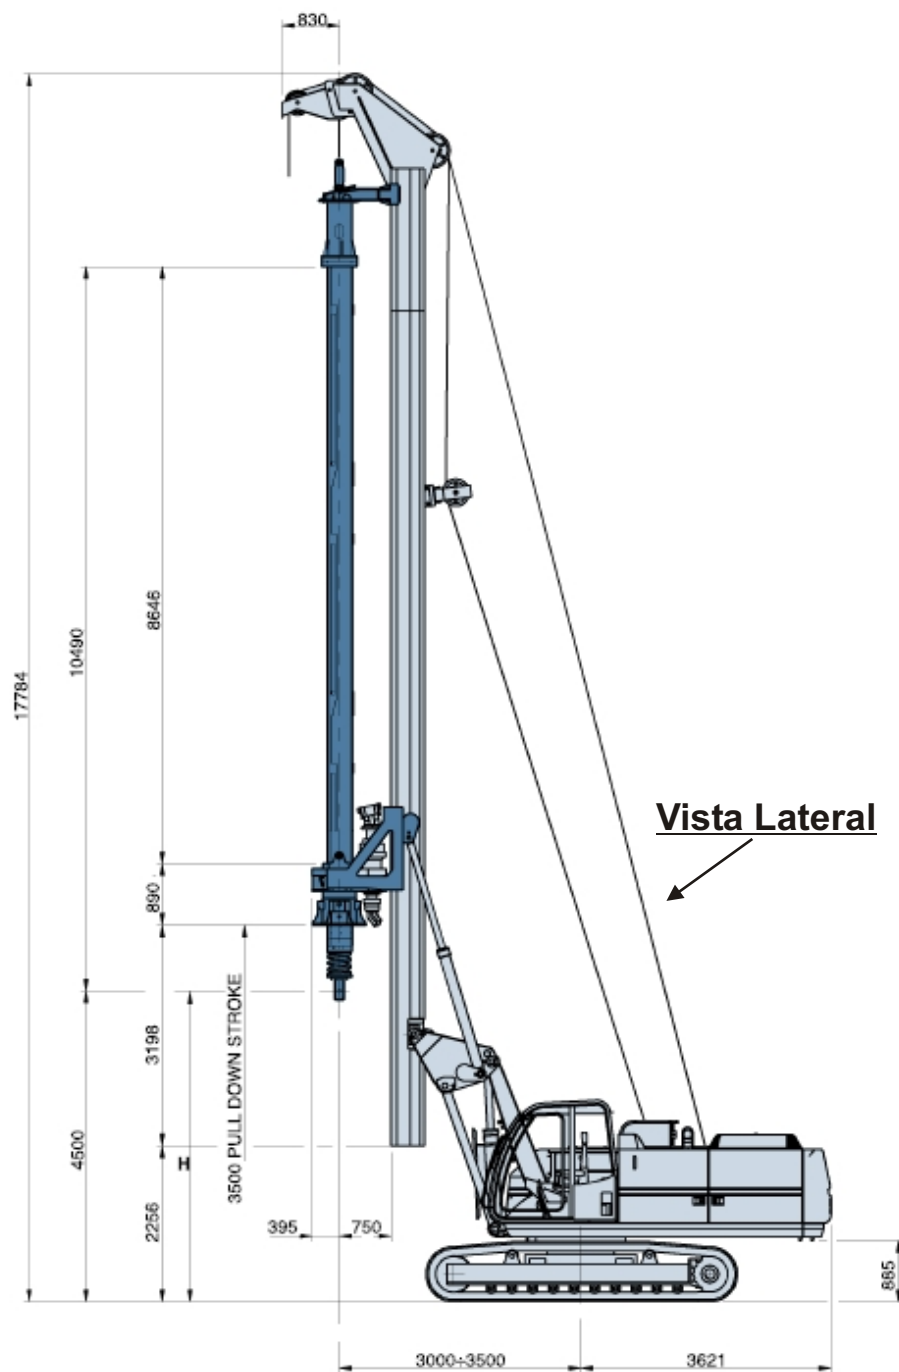

Soilmec R-312

Diámetro Máx.	1.500 mm.
Profundidad Máx.	48 m (kelly 5x11)
Potencia máx. rotación	130 kNm
Velocidad de perforación	42 rpm
Velocidad de descarga	153 rpm
Fuerza tiro cable ppal.	133 kN
Fuerza tiro cable aux.	56 kN
Recorrido pull-down	3.500 mm
Motor	Cummins QSB 5.9 -C
Potencia	153 HP @ 2.200 rpm
Sistema de tiro	124 / 102 kN
Peso (posic. trabajo)	35 t
Peso (posic. transporte)	34 t
Longitud orugas	4.510 mm
Altura total posic. trabajo	17.784 mm
Longitud posic. transporte	12.090 mm



Sondeos Cimentaciones Recalces S.A.
C/ Puerto de Navafría 11-13
Pol. Ind. Prado Overa
28.919.Leganés

Teléfono: 91.350.86.15 Fax: 91.350.47.80
<http://www.scrsa.com> email: scr@scrsa.com