






**SCR**

**Llamada P90 - TT**

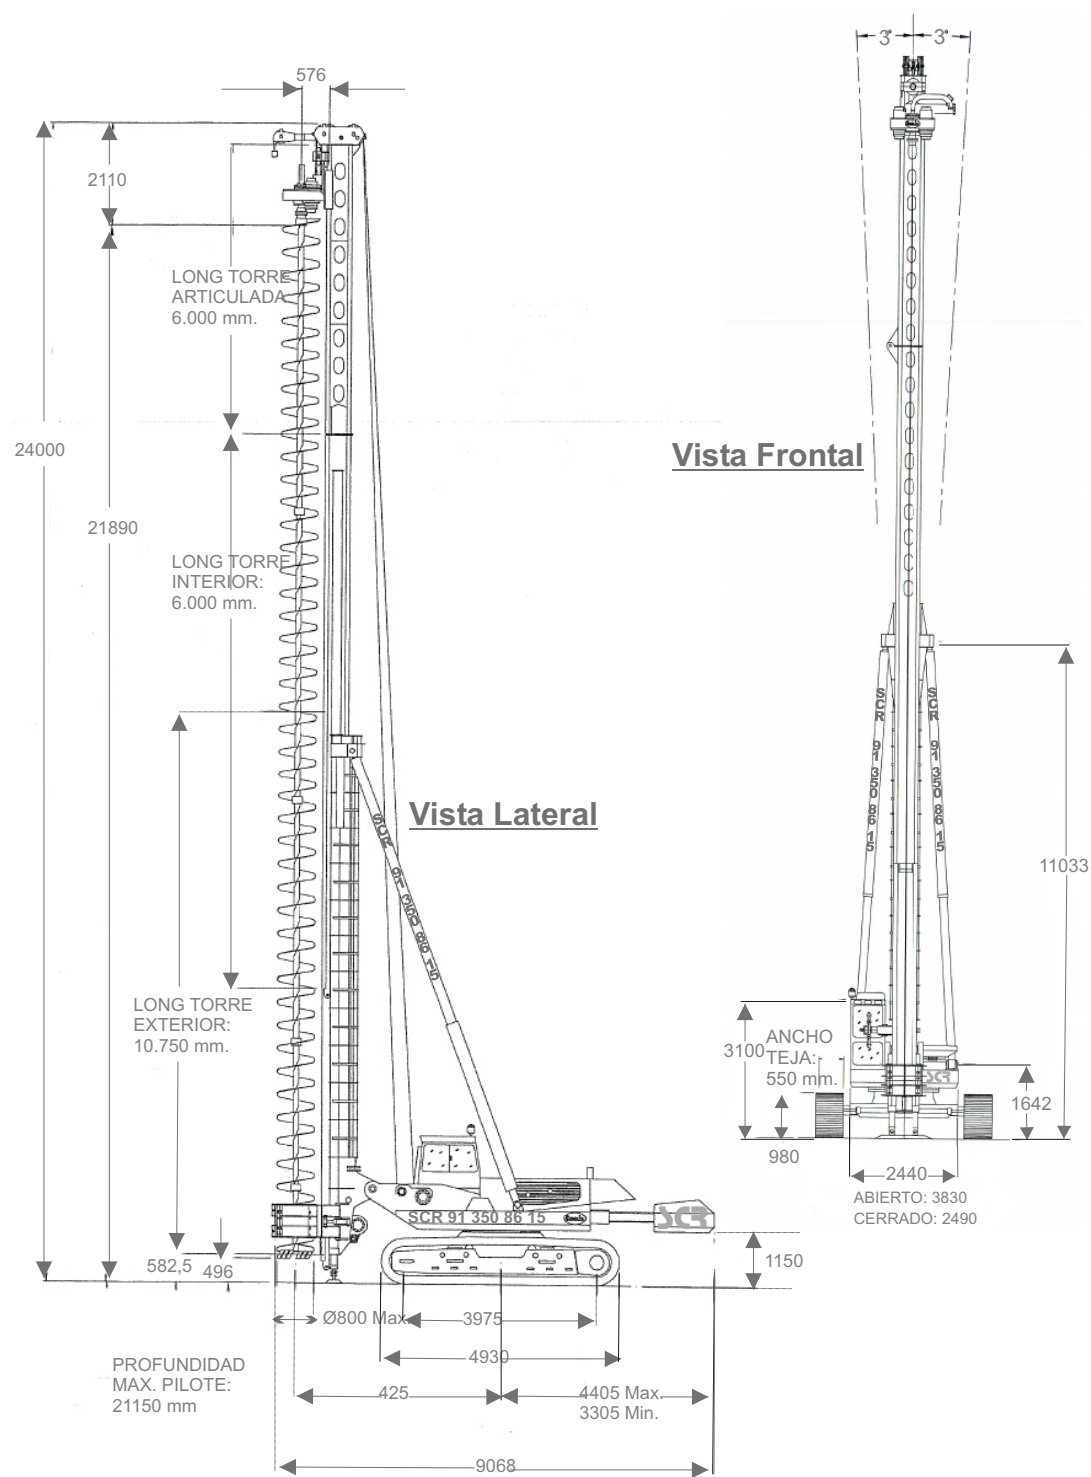

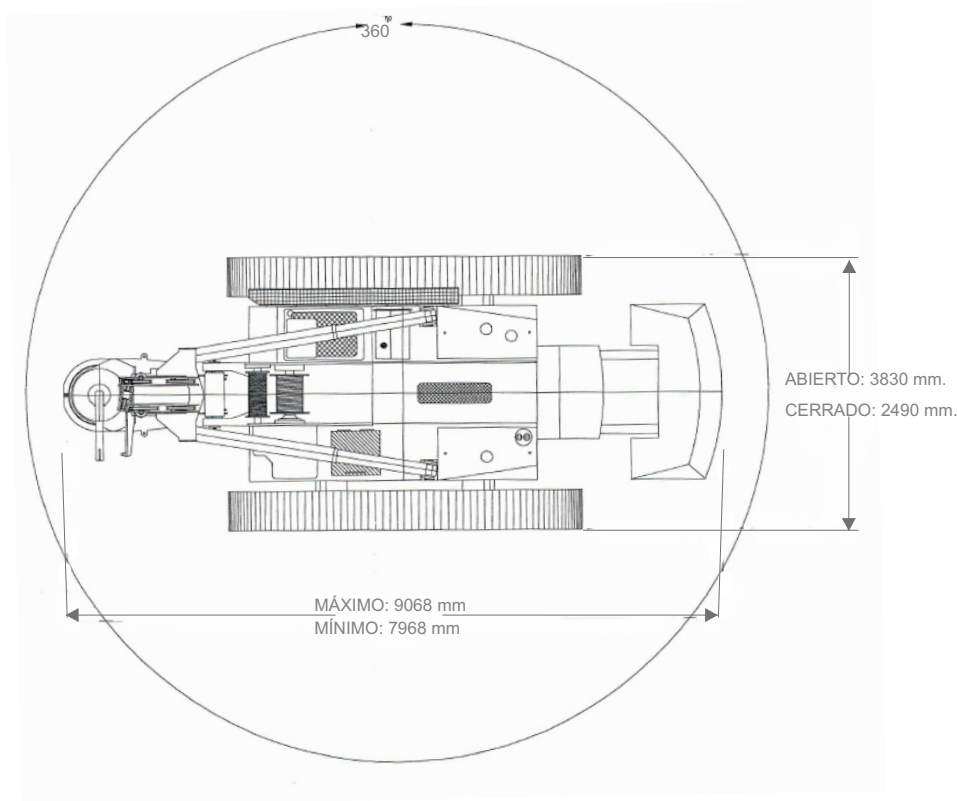

PESO EN TRANSPORTE: 44.000 kgs.

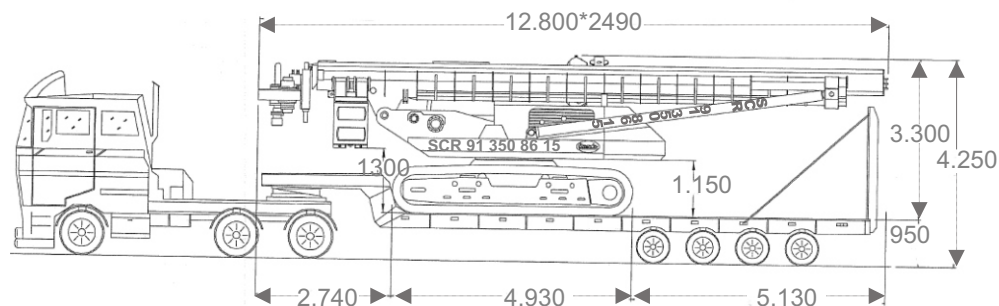

## Llamada P90 TT

### Base portante Llamada

### Transporte / Trabajo

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ancho transporte               | 2.490 mm                                          |
| Ancho trabajo                  | 3.830 mm                                          |
| Ancho tejas                    | 550 mm                                            |
| Longitud cadena                | 4.930 mm                                          |
| Velocidad max.                 | 1,5 km/h                                          |
| Zona de trabajo                | 360°                                              |
| Presión media sobre el terreno | 0,70 Kg/cm <sup>2</sup> - 0,79 Kg/cm <sup>2</sup> |

### Hélice Pariere CFA

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Profundidad max. | 21.000 mm |
| Ø Máximo         | 800 mm    |
| Tiro max.        | 46.000 kg |

### Motor

Deutz BF-6L-913C-131 Kw (178 cv)

Mesa de rotación. Pos. 1 (0-11 rpm) Par kg/m (9.700 kg/m)

Mesa de rotación. Pos. 2 (0-15 rpm) Par kg/m (7.200 kg/m)

Mesa de rotación. Pos. 1 (0-22 rpm) Par kg/m (4.800 kg/m)

### Torre Telescópica

Inclinación frontal 5°, lateral 3°

Altura max. 24.000 mm

Recorrido telescópico 5.450 mm

Cabrestante (Tiro Máx, Velocidad, øCable) 11.500 kgs - 0-7 mts/min - ø18

Cabrestante (Tiro Máx, Velocidad, øCable) 2.000 kgs - 0-50 mts/min - ø12

Cabrestante (Tiro Máx, øCable) 3.000 kgs - ø14

### Grupo hidráulico

Bomba circuito cerrado 210 lts./min. a 350 BAR max

Bomba movimiento 2 \* 130 lts./min. a 350 BAR max



Sondeos Cimentaciones Recalces S.A.

C/ Puerto de Navafría 11-13

Pol. Ind. Prado Overa

28.919.Leganés

Teléfono: 91.350.86.15 Fax: 91.350.47.80  
http://www.scrsa.com email: scr@scrsa.com